


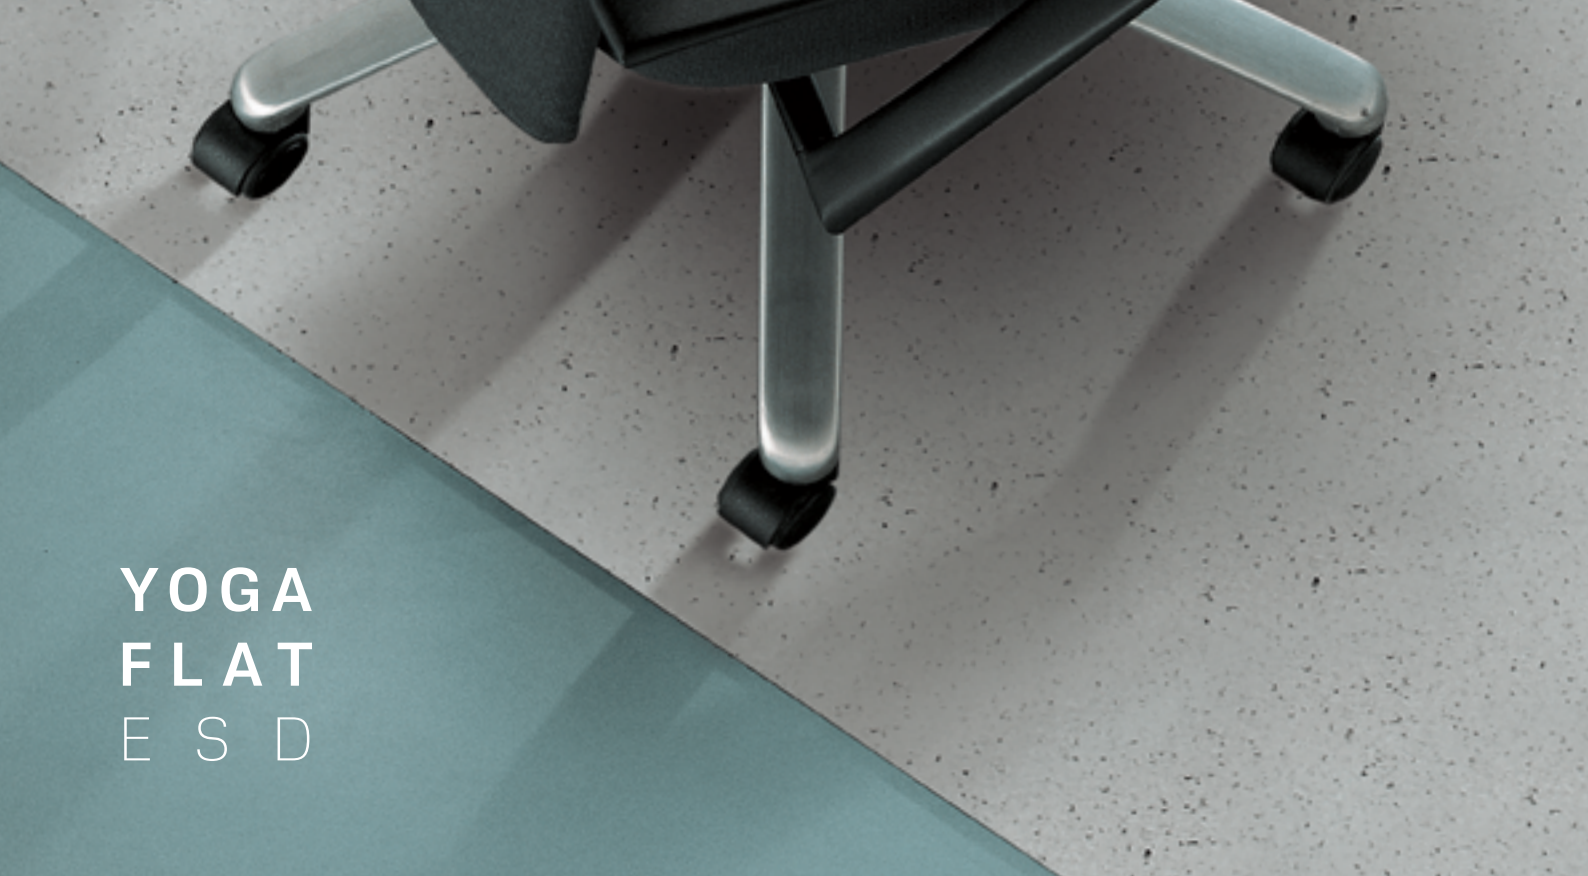

YOGA FLAT ESD

Serie 63

Antistatikmatte

DIN IEC 61340-4-1: $\leq 10^6$ Ohm

Zubehör

Erdungsbaustein

Material

[NR] Kautschuk

Farbe

Grau granuliert

Brandverhalten

schwer entflammbar

[Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1]

Sicherheitshinweise

Vorsicht! Ein ESD-Erdungsbaustein für die Steckdose ist nur für die Erdung von ESD-Matten und Personenerdung vorgesehen; eine Nutzung zur Erdung von Elektrogeräten ist unzulässig. Bei Nichtbeachtung kann es zu gefährlichen Fehlströmen, unzulässigen Erdschleifen oder einer Beeinträchtigung des Schutzleiter-Systems kommen. Verwenden Sie den Erdungsbaustein ausschließlich als zentralen Erdungspunkt für ESD-Arbeitsplätze und schließen Sie nur dafür vorgesehene ESD-Leitungen mit kompatiblen Anschlüssen an.

Achtung! Eine nicht oder falsch geerdete ESD-Bodenschutzmatte kann elektrostatische Ladungen nicht sicher ableiten, was zu Schäden an elektronischen Bauteilen und Geräten führen kann. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Funktionsstörungen, Datenverlust oder Bauteildefekten durch unkontrollierte elektrostatische Entladungen. Schließen Sie die ESD-Bodenschutzmatte ausschließlich über die vorgesehene Verbindungsleitung an den dafür ausgelegten ESD-Erdungsbaustein in einer Schutzkontaktsteckdose an und prüfen Sie die Erdungsverbindungen regelmäßig.

Hinweis! Ohne Personenerdung (z.B. ESD-Schuhe oder ESD-Armband) kann die ESD-Bodenschutzmatte allein keinen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Entladungen gewährleisten. Bei Nichtbeachtung können sich Personen elektrostatisch aufladen und beim Arbeiten mit empfindlicher Elektronik unkontrollierte Entladungen verursachen. Tragen Sie bei Verwendung der ESD-Bodenschutzmatte geeignete ESD-Schuhe oder Fersenbänder.

Hinweis! Ungeeignete Stuhlrollen erhöhen den Verschleiß von Bodenschutzmatten und können störende Rollgeräusche verursachen. Bei Nichtbeachtung kann die Matte vorzeitig beschädigt werden und es entstehen zusätzliche Geräuschbelastungen am Arbeitsplatz. Verwenden Sie an Bürostühlen auf Bodenschutzmatten ausschließlich weiche Stuhlrollen, die für harte Böden geeignet sind.

Hinweis! Chemische Inhaltsstoffe in Reinigungsmitteln können das Material der Matten angreifen und spröde machen. Bei Nichtbeachtung kann die Matte vorzeitig altern, eintrüben, Risse bilden und ihre Schutzfunktion verlieren. Reinigen Sie die Matte nur mit klarem Wasser und verzichten Sie auf scharfe oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel.

Hersteller

RS Office Products GmbH

Werner-Heisenberg-Str. 18a
68519 Viernheim, Deutschland

info@rs-office.com

www.rs-office.com